


✓ 夜間も  
**赤外線LEDでしっかり撮影!!**



**赤外線照射距離、余裕の25m!!**

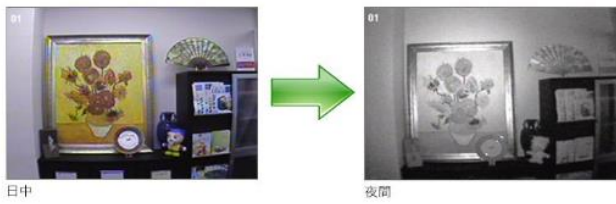

✓ レコーダーメニューは  
**分かりやすい日本語に対応!!**

安価なレコーダーは英語メニューであるケースが多いですが、本機は日本語対応のモデルです。操作でご不明な点がございましたら、コールアドバイザーまでご連絡ください。

・日本語マニュアル入りCD

マニュアルは英語マニュアルCDと簡易日本語マニュアルCDがございます。レコーダーの操作に対応しておりますので、操作しやすくなっております。商品についてご不明な点がございましたら、コールアドバイザーまでご連絡ください。

✓ 4台分割表示  
4画面表示で全ての状況を確認できる!!



✓ IP66準拠の防水・防塵仕様!!

IP66防漏仕様、上下左右に可動します!

いかなる方向からの強い水の直接噴流によっても水が浸入しない構造

天井・壁面に取付可能です

✓ 優れたデザインで、外観もすっきり!!

優れたデザイン設計  
ココがポイント

ブラケット内にケーブルが隠れるので、ケーブルを切断されません。悪いカメラはケーブルがむき出しになっています。

ケーブルを本体に収納でスッキリ / ケーブルがむき出しになってます

AHDとは?  
アナログ防犯カメラの約2~4倍  
**100万画素**の高画質で撮影録画できます。  
高性能CMOSセンサー搭載カメラ

アナログカメラ / 従来のレコーダー

100万画素 高性能CMOSセンサー搭載カメラ / AHDカメラ

従来のレコーダー / AHDレコーダー

配線がそのまま使用可能! さらにアナログと組み合わせることも!

仕様	
型番	XV_SYOAH-007
イメージセンサー	1/4"インチ1.0Megapixel CMOS センサー720P
解像度	AHD 720P / CVBS 800 TVL
映像送信方式	PAL/NTSC
有効画素数	1280x720, 1.0Mega Pixels
最低撮影照度	Color:0.02Lux(F1.2,50IRE,AGC ON), Black and White:0.0008Lux(F1.2,50IRE,AGC ON)
シャッタースピード	PAL:1/50 ~ 1/100,000s Digital WDR
WDR	NTSC:1/60 ~ 1/100,000s Digital WDR
D-WDR	有り
2D-DNR	Off / Low / Middle / High
OSD	オプション
S/N Ratio	>80dB (AGC Off)
ホワイトバランス	オートホワイトバランス
Day & Night	ICR switch
Mirroring	水平ミラー/垂直ミラー
その他の機能	AWB, AGC, BLC, HLC, Mirror, Defog optional
言語	中国語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ ポルトガル語/ロシア語/オランダ語/トルコ語/ポーランド語
映像出力	1.0Vp-p composite output, 75Ω
電力	DC12V ±10%
赤外線LED	赤外線LED 24個
赤外線照射距離	約20~25m
消費電力	60mA/460mA (IR ON)
レンズ	2.0Mega pixel 3.6/6mm Fixed Lens optional
重さ	450g
サイズ	142 × 66 × 70 mm
動作可能温度	-20℃ ~ 60℃
動作可能湿度	Relative humidity below 90%

